




TECHNICKÝ LIST

Jednostranná kotva V-halter

- Kompletní řešení pro jednu stěnu
- Alternativa DW15 nebo DW20
- Možno zkrátit výšku krytí dle potřeby
- Jednoduchá a bezpečná montáž zajišťuje efektivní a méně nákladnou práci s optimální bezpečností a špičkovou kvalitou

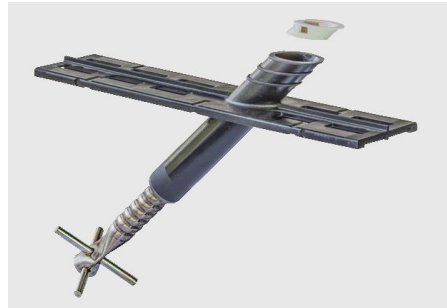

Montáž:

- Kotva V-halter se osazuje na horní výztuž
- Po osazení následuje betonáž desky
- Poté se do kotvy zasune spínací tyč
- Po betonáži se z kotvy odšroubuje spínací tyč, která může být znovu použita a otvor po tyči se vyplní **cementem**

Přípustné zatížení po 5 dnech:

- Kotva V-halter DW15 – 90kN
- Kotva V-halter DW20 – 160kN

Výhody:

- Dodáváno jako komplet
- Nastavitelné na libovolnou tl. desky
- Vhodné pro monolity
- Konstrukce kotvy zaručuje přesnou fixaci pod úhlem 45°
- Spínací tyč může být po odbednění znovu použita
- Systém bez nutnosti ohýbání výztuže
- Nekoroduje



Rozteče kotev –diagram pro závit DW15:

- Svislá osa znázorňuje výšku betonu (stěny)
- Vodorovná osa znázorňuje vzdálenosti jednotlivých kotev

