




ASK Konzole

Včetně systému pro bednění čel do tloušťky desky 60 cm s klínovým zámkem.

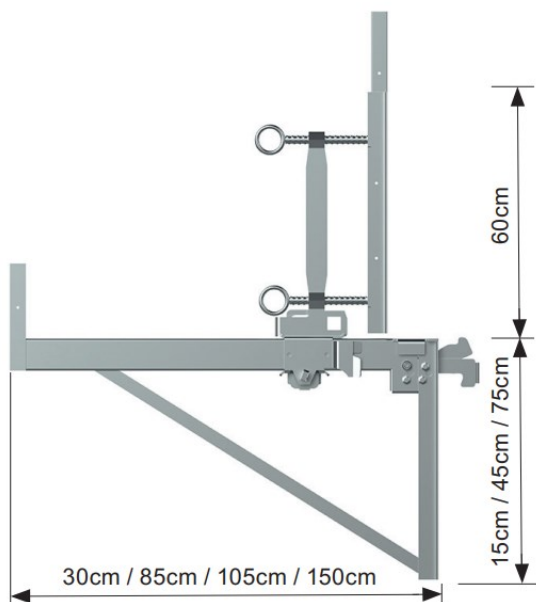


Ideální pro:

- Ochrana proti pádu
- Osazení běžně dostupných držáků zábradlí
- Pro bednění čel desek až do tl.60cm
- Podpora pro bednění dalšího patra


Výhody:

- Pracovní plošina a ochrana proti pádu - vše v jednom!
- Klínový zámek do ASK kotvy
- Opěra pro čela stropů
- Rychlá demontáž držáku bednění a samotné konzole – optimální skladovatelnost

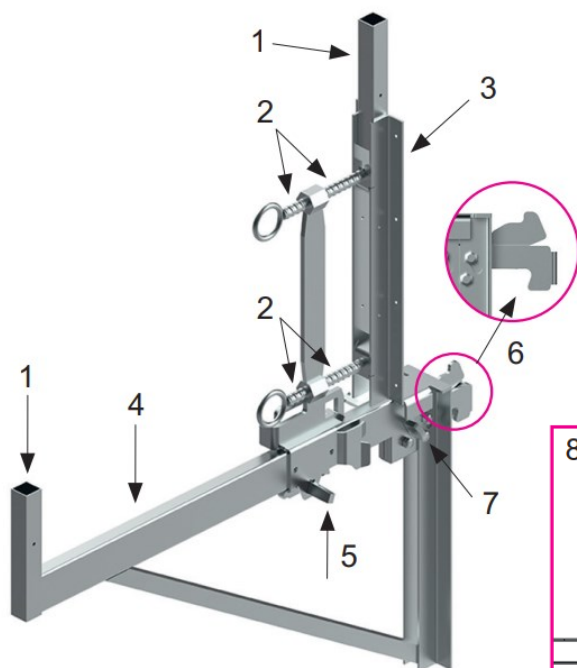



Popis:

1. Držák zábradlí
2. Samočistící šroub
3. Pohyblivý držák bednění
4. ASK konzole
5. Zámek držáku bednění
6. Klínový zámek do ASK kotvy
7. Zajišťovací klín
8. Rychleupínací systém držáku bednění





Instalace:

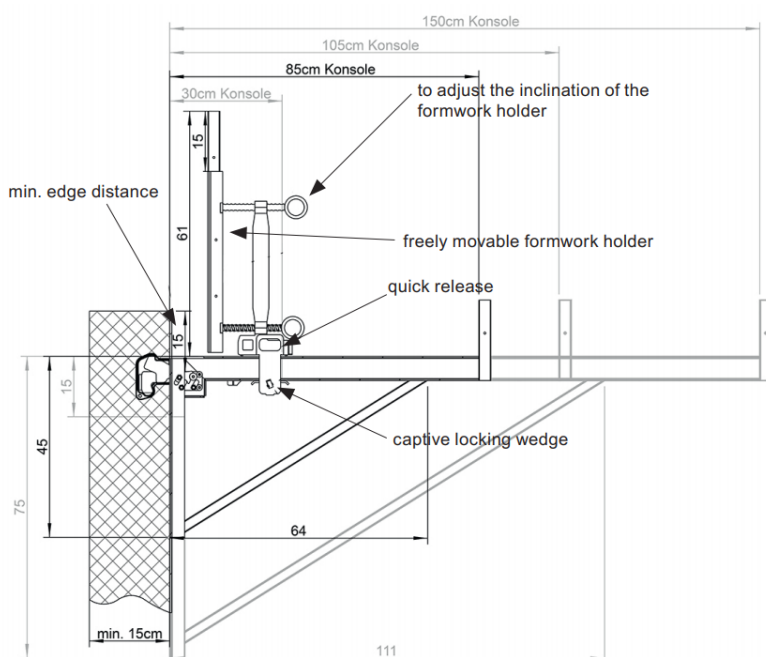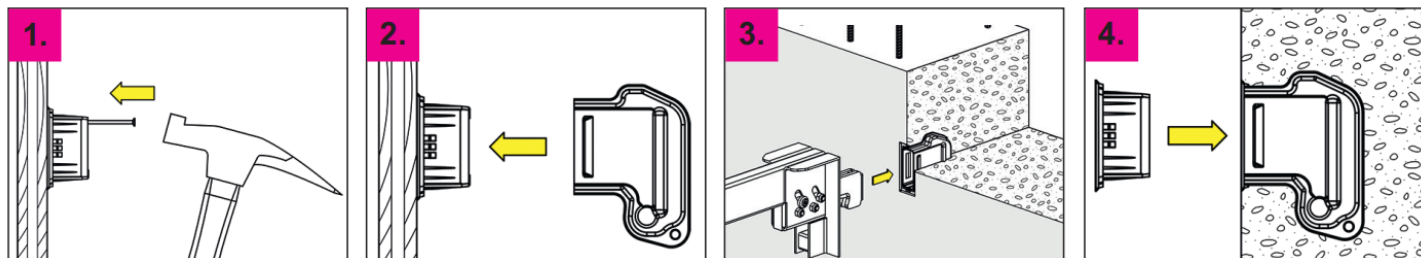

Technická specifikace:

- Vzdálenost mezi konzolemi max. 2,0m (pro konzole od 28 do 180cm)
- Minimální vzdálenost kotvy od vodorovné hrany je 15cm
- Minimální vzdálenost od rohu je 25cm

Minimální tl. pochozích desek:

- Při vzdálenosti konzol do 1,5m min. 45mm
- Při vzdálenosti konzol do 2,0m min. 50mm
- Přípustné pracovní zatížení max. 400kg/m²

Pochozí pracovní zatížení:

- Přípustné zatížení od třetího dne po betonáži (při průměrné teplotě min. 15°)
- Kvalita betonu: min. PC300 = B35/25 = C25/30
- Pevnost betonu v tlaku min. 25N/mm²

Přípustné pracovní zatížení ASK kotvy: zatížení:

- Po třech dnech od betonáže max. 28kN (pevnost betonu v tlaku min. 25N/mm²)

