




Kompozitní výztuže - sklovláknové



TG - kompozitní síť – ROLE průměr výztuže 2-5 mm / šířka návinu až 2 m / délka návinu standardně 25 nebo 50 m



TG - kompozitní síť – TABULE - pr. výztuže 4-12 mm / oka lze volit v modulu po 50 mm / šíře 1,5 nebo 2 m / délky do 6 m

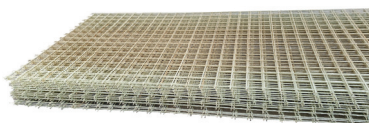

Tyče pr. 4, 6, 10, 12, 16 mm mají provedeny zkoušky s hodnotami:
Pevnosti v tahu od 932 -1098 MPa.
Modul pružnosti 45-48 MPa.
Pevnost ve smyku 178-236 MPa.




TG - kompozitní tyče - průměr 4-16 mm / do pr. 10 mm dodáváno i ve svitcích / tyče délky až 12 m

Při použití kompozitních materiálů záleží na podloží, konstrukci, zatížení, druhu provozu, typu betonu a jeho složení. Proto v případě nejasností konzultujte použití s námi. Použití kompozitních sítí v náročnějších konstrukcích musí schválit statik stavby.

Plastové bednicí desky



Název výrobku	Délka [cm]	Šířka [cm]	Tloušťka [mm]	Počet ks paleta
TPS21/20050	200	50	21	112
TPS21/20050	250	125	21	56



VÝHODY

Opakovaně použitelná deska až 100x / Vysoká úspora nákladů díky vysoké znovupoužitelnosti / 100% vodě odolná, lze použít ve vlhkém prostředí / Nízká hmotnost, lze instalovat bez jeřábu / Lze bez problémů řezat, šroubovat a přibíjet hřebíky / Není potřeba žádný separační prostředek / Snadné sejmutí a čištění bednicí desky díky velmi hladkému povrchu / Rozměrově stabilní, nedeformuje se ani nekrotí / Šetrné k životnímu prostředí, 100% recyklovatelné.

ASK bednicí konzola - ALBANESE®

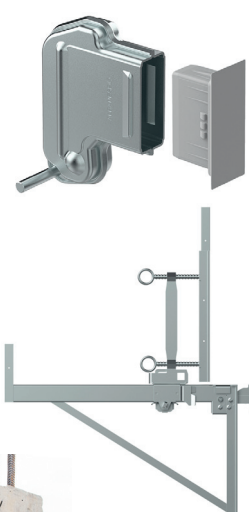
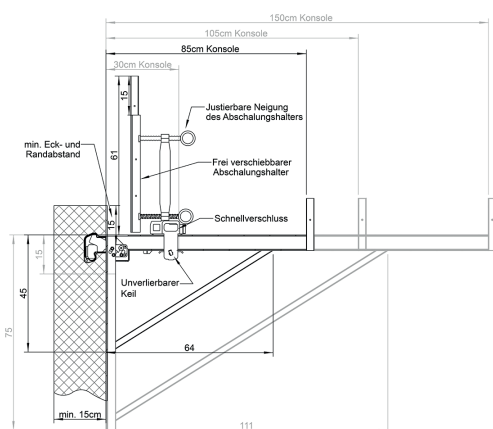


ASK konzola slouží pro bezpečné ukotvení všech komerčně dostupných konzol, držáků zábradlí, nosníků lešení atd.


- Ideální držení konzolové kotvy ASK na upevňovacím elementu díky speciálním zaskakovacím prvkům
- Kompletně vyrobeno z pozinkované oceli → žádná koroze → žádná deformace!

Garantovaná únosnost 3 dny po betonáži **28 kN**. Dodržujte následující vzdálenosti:

- montážní vzdálenost konzol: max. 2,00 m pro konzole 28, 80, 100, 150 a 180 cm
- minimální vzdálenost od okraje: 15 cm
- minimální vzdálenost od rohu: minimálně 25 cm.
- Síla desek lešení: při délce desky do 1,5 m minimálně 45 mm
- při délce desky do 2,0 m: minimálně 50 mm
- přípustné zatížení: max. **400 kg/m²**



Těsnící prvky

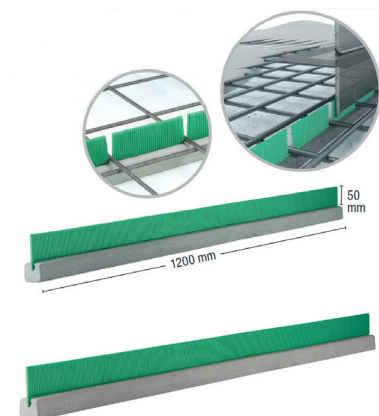

ABS bednicí kombinovaný distančník s hřebenem šířky 50 mm pro krytí 35, 40, 50 mm, délka 1,2 m



Bednicí hřeben vyroben, šíře 60 mm, délka 400 mm. Používá se v kombinaci s bednicím prvkem pro pracovní spáru např. ABS plech.




Vždycky se dá ještě něco vymyslet ...




STOPPER SCREW

Zátka do prostupů bez nutnosti lepení, drží mechanickým stykem, šroubovací, pro vysoké tlaky, výborný vzhled, požární odolnost EI240, také pro kónické otvory, instalace v jakýchkoliv povětrnost. podmínkách, více typů od pr. 17 mm do 34 mm



UniCut pažnice pro otvor 100; 150; 200 mm / délky (tl. stěny) 200-400 mm pro master ring a Masterseal - UniCut prostup potrubí KG pr. 110 mm, naznačeny délky 200, 240, 250, 300, 350, 365 mm - možno upravit na stavbě, příruba pro připojení vnější izolace, otvory pro připevnění hřebíky



UniCut prostup potrubí KG (vyrábí se průměr 110 mm)

Ostatní příslušenství



Silikonová matrice, není potřeba používat separační prostředek, jednodušší připevňování, vysoce odolná. Nový typ silikonu.



SBKU 2226 GB Pohledová zátka do prostupů bez nutnosti lepení, drží mechanickým stykem, vyrobeno z hladkého betonu a plastového upevnění.



Matrix je recyklované polypropylenové bednění pro železobetonové zdvojené podlahy, které usnadňují průchod MEP systémů. Matrix zaručuje vysokou nosnost až 15 t/m². Díky tomu je vhodný pro širokou škálu budov, zejména těch s vysokými požadavky na zatížení. Matrix umožňuje rychlé a intuitivní nastavení. Základní moduly vytvářejí ortogonální mřížku, která podporuje umístění MEP s velkou přesností a flexibilitou. Na vrchní bednění se poté nalije beton, čímž vznikne monolitický pochozí základ. Údržbu systému MEP zajišťují revizní

šachty pro přístup do technického prostoru, které lze umístit dle požadavků projektu. Matrix vytváří betonovou konstrukci, která izoluje MEP od podlahy a umožňuje bezpečnou evakuaci v případě požáru. Matrix také zlepšuje akustiku podlah a je vhodný pro jakýkoli typ povrchové úpravy (laminát, mramor, dřevo, linoleum atd.).



Pevný zemní bod M 10-12-bez osy Ø 80 mm; Nerezová ocel V4A



Pevný uzemňovací bod M10-M12 V4A, s víceúčelovou svorkou

Ing. Jiří Kotača - želix

sklady: Uherský Ostroh (Morava), tel.: +420 518 331 618 • zelex@kotaca.cz
Mratín (Praha), tel.: +420 267 667 000 • zelex.praha@kotaca.cz