

Pohledové betony

Co je „pohledový beton“?


Je takový povrch, na kterém se shodnou Investor a zhotovitel (někdo to rád jemné, jiný hrubé, někdo hladké jiný drsné ... Je třeba si ujasnit na úrovni investor - zhotovitel požadavky na „pohledový beton“.

Strukturální folie


Vytváří různé struktury.

Dřevo


001

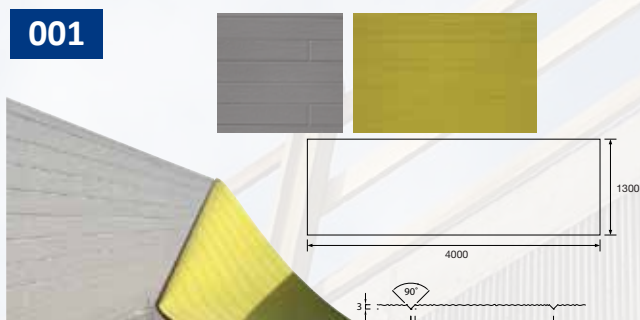


003

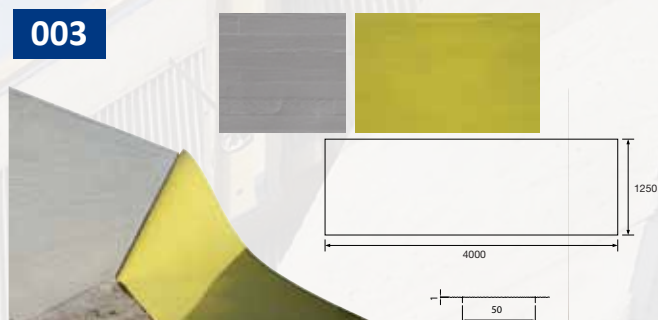


004

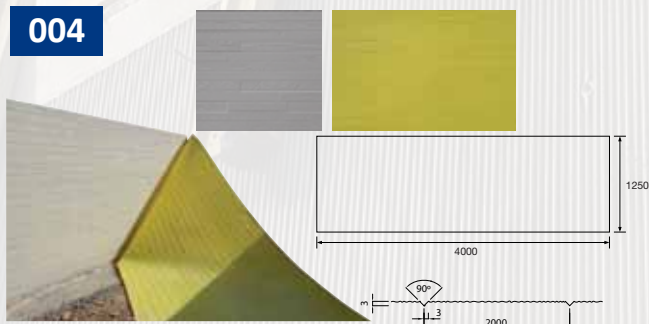

005

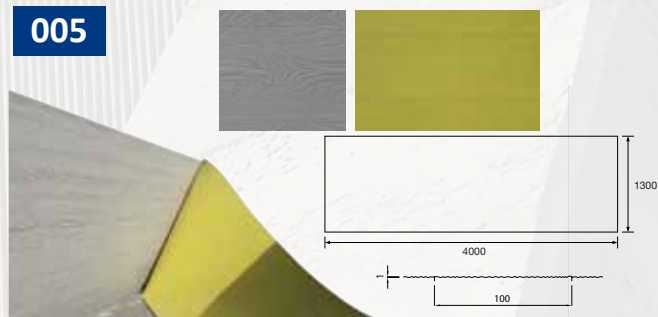


008

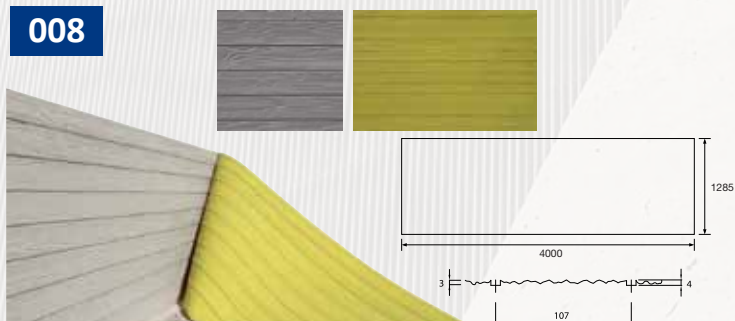


Celkem 13 vzorů na www.lhvformliner.com

Tvary


021

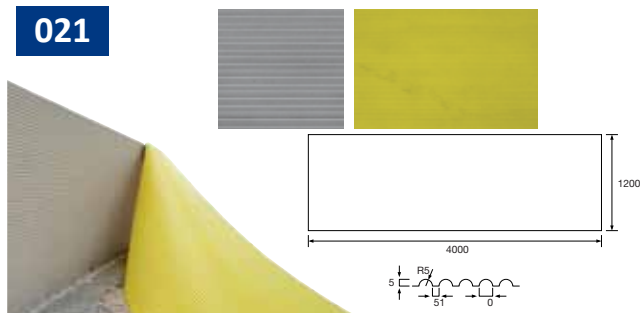


023

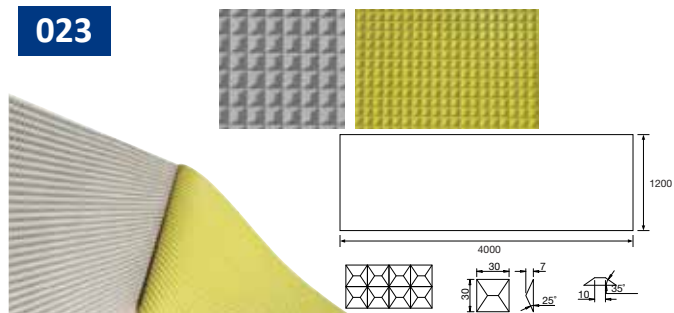

029

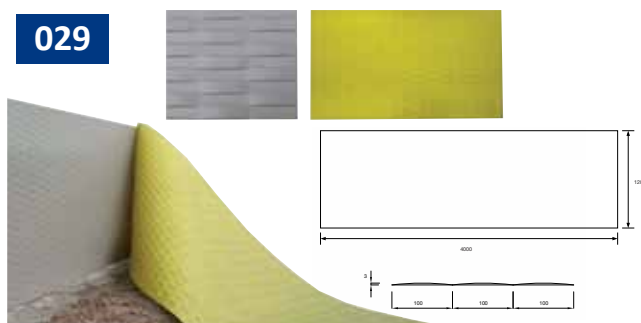


026

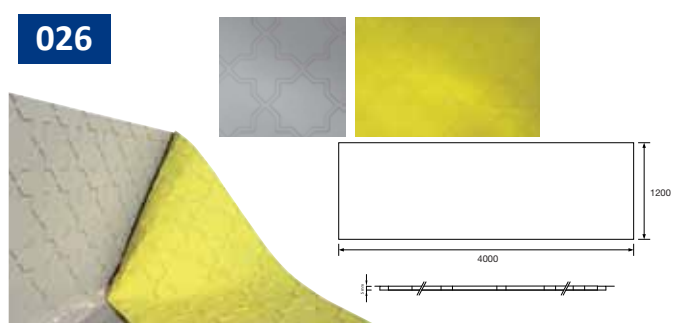


Celkem 7 vzorů na www.lhvformliner.com

Kámen


051

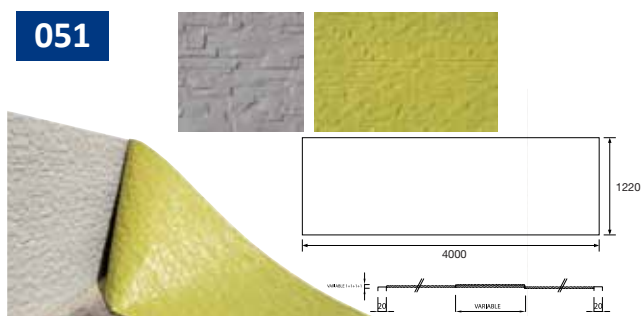


053

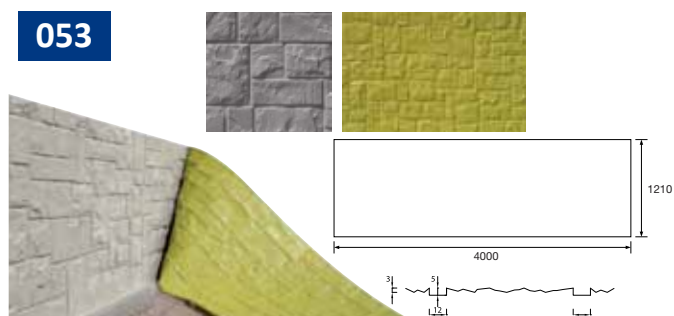

055

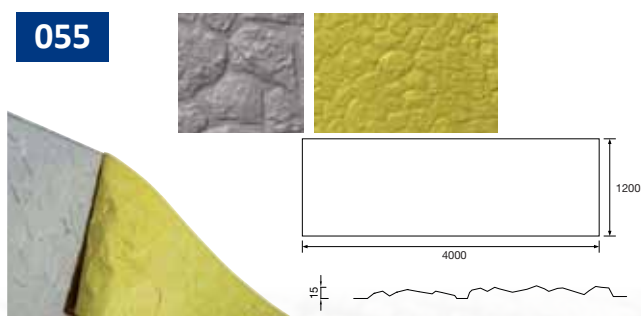

058

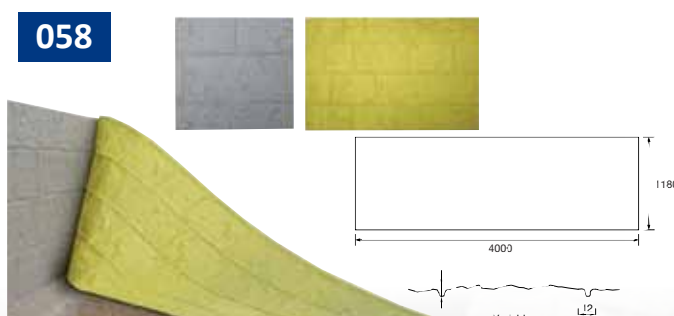

*Celkem 10 vzorů na www.lhvformliner.com
Technické listy jsou na www.kotaca.cz*

Příslušenství:

TSMKBA - lepicí páska na strukturové folie 30 mm x 50 m (tenká, pružná, přilnavá)

TSMKFA - lepidlo na strukturovanou folii kanystr 20 l (spotřeba cca 20 l/300 m²)

Je možno ji použít jako výstelku bednění sloupů (viz foto předchozí strana)

Odstraňovač - možno použít k odstranění lepidla odstraňovače na citrusové bázi

Hladká folie

Vytváří hladkou strukturu. Lepení na bednění pomocí lepidla na strukturální folie, nutno aby povrch byl zbaven nečistot a mastnoty. Odstraňování lepidla pomocí odstraňovače (např. na citrusové bázi).

- Folie tl. 0,4 mm; šířka 472; 552; 628; 754; 782; 940; 1096; 1256; 1411; 1567; 1627; 1721; 1882 mm, barva šedá vysoce lesklá.
- Délka rolí dle dohody



Hladká folie



Sloup po odbednění

FORMTEX® (Katalog Želex, strana 40)

Vytváří strukturu - kůže, povrch pomeranče. Zamezí tvorbě pórů vydrenážováním vzduchu u vnitřního povrchu bednění (významné u provzdušněných betonů nebo „negativních“ úhlů bednění nebo vnitřně zakřivených ploch - viz foto)

Dva typy Formtexu:

Formtex CPF - obyčejný bez samolepící vrstvy

Formtex PSA - CPF - se samolepící vrstvou usnadňující instalaci

Příslušenství:

- Lepidlo pro Formtex CPF
- Odstraňovač pro odstranění lepidla z bednění



POHLEDOVÉ UCPÁVKY (Katalog Želex, strana 20)

Stopper mini
- vodotěsná
zátka



SBK22GB
- pohledová nevodotěsná
zátka, broušený
povrch z čela



OPS-KS
- plastová zátka
pro Oktagon PLUS



Oktagon PLUS
- vodotěsný plastový
prostup



Stopper maxi
- vodotěsné ucpávky
- možné použít jako
pohledové



OPS/GBS
- zákrytová betonová
zátka k Oktagonu PLUS
- broušené čelo



Pohled na stěnu
při aplikaci Oktagonu PLUS



Stopper Maxi
- pohledová vodotěsná zátka

DALŠÍ POMŮCKY

- Těsnící kroužek DIS43 samolepící pod konusy. Vhodné použít tam, kde je třeba zabránit vytékání cementového mléka u prostupu.
- Odbedňovací prostředky (voskové, oleje, emulze).



*Technické listy, návody k použití najdete na www.kotaca.cz u příslušných výrobků.
Zásady pro pohledové betony je možno konzultovat osobně po telefonické dohodě.*

Stavební folie a nopové folie

Polyethylenová stavební fólie - opak (neprůsvitná)

100% recyklovaný materiál. Podle prvotního materiálu opak (neprůhledná) až zbarvená. Dodáváno jako polorukáv.

Druh zboží č.	Tloušťka [mm]	Šíře [m]	Délka [lfm]	Počet kotoučů [rolí]	M ² [paleta]
FOS100...	0,100	2	50	94	9.400
FOS100...	0,100	4	50	60	12.000
FOS120...	0,120	2	50	75	7.500
FOS120...	0,120	4	50	46	9.200
FOS150...	0,150	2	50	75	7.500
FOS150...	0,150	4	50	44	8.800
FOS200...	0,200	2	50	60	6.000
FOS200...	0,200	4	50	33	6.600
FOS300...	0,300	4	25	44	4.400
FOS400...	0,400	4	25	27	2.700
FOS500...	0,500	4	25	27	2.700



Polyethylenová fólie - translucentní (omezená průsvitnost)

Robustní ekologická fólie. Na základě různých zbarvení materiálu může barva podléhat lehkému kolísání.

Dodáváno jako polorukáv.

Druh zboží č.	Tloušťka [mm]	Šíře [m]	Délka [lfm]	Počet kotoučů [rolí]	M ² [paleta]
FTS050...	0,050	2	50	100	10.000
FTS050...	0,050	4	50	75	15.000
FTS060...	0,060	2	50	100	10.000
FTS060...	0,060	4	50	75	15.000
FTS100...	0,100	2	50	94	9.400
FTS100...	0,100	4	50	60	12.000
FTS120...	0,120	2	50	75	7.500
FTS120...	0,120	4	50	46	9.200
FTS150...	0,150	2	50	75	7.500
FTS150...	0,150	4	50	44	8.800
FTS200...	0,200	2	50	60	6.000
FTS200...	0,200	4	50	33	6.600
FTS300...	0,300	4	25	44	4.400
FTS400...	0,400	4	25	27	2.700
FTS500...	0,500	4	25	27	2.700



NEVOBAHN standardní

NEVOBAHN standardní je velmi dlouhověká, protože má pevný dolní konec a je odolná vůči hnilobě. Je ideálně vhodná k ochraně podezdívky (s ohledem na Německé průmyslové normy při utěsnění stavby), jakož i k použití jako filtrační vrstva. Samozřejmě byly NEVOBAHN podle noremních zadání úkolů přezkoušeny a mohou prokázat následující osvědčení o zkoušce:

- zkouška odolnosti vůči průsaku vody podle normy EN 1928
- stanovení nepromokavosti podle normy EN 13967
- stanovení propustnosti vodní páry podle normy EN ISO 15106-3
- zkouška odolnosti v trhu podle normy EN 12310-1
- osvědčení o tlakové zkoušce

Druh zboží č.	Šíře [m]	Délka [lfm]	Počet kotoučů [rolí]	M ² [paleta]
NBS05020	0,5	20	48	480
NBS10020	1,0	20	24	480
NBS15020	1,5	20	12	360
NBS20020	2,0	20	12	480
NBS25020	2,5	20	12	600
NBS30020	3,0	20	16	960
NBS40020	4,0	20	16	1.280

