


TECHNICKÝ LIST

Slouží k zajištění krytí armatury k formě nebo pažnice při betonáži tunelů nebo pilotů, případně jiných betonových konstrukcí

Materiál: vyrobeno z betonu C40/50 – XF4, díra je tvořena plastovou trubicou pr.20 mm, Krytí 100mm s tolerancí +10 -0mm

Parametry:

- průměr vnější
- průměr otvoru
- tloušťka tělesa

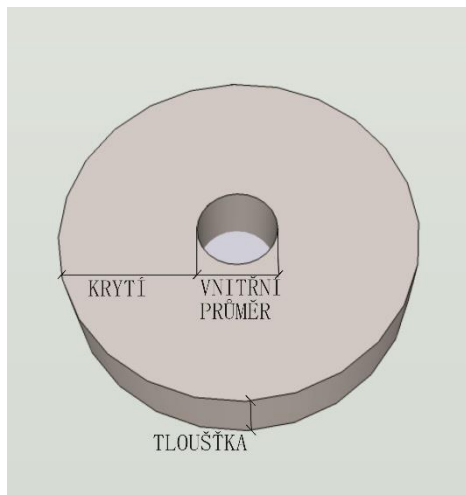

platí pro výrobky:

FBRL-O 100/20/60 (krytí/díra/tloušťka) paleta 150 ks; beton.dist.kruh (centrátor), díru tvoří plast.trubka

Instalace: výrobek se upevňuje pomocí otvoru ve středu, navlékne se na armaturu

