


Speedies® - distanční podložka

Speedies® je nová generace distančních podložek pod kari sítě, která svou jednoduchou ukládkou a efektivností překvapuje zákazníky po celém světě. Vzhledem k většímu rozměru, než je velikost oka u běžně používaných kari sítí mohou být ukládány náhodně a vždy zajistí podporu pro výztuž. K dispozici jsou 2 druhy ve **výškách krytí 20 – 70mm. Běžná spotřeba je 1,25 – 1,5ks/m².**


Může být ukládána ručně a nebo ergonomicky, bez namáhání zad pracovníků, pomocí pokládkové tyče (Speedies® Dropstick), která snižuje čas ukládky až o 75% v porovnání s ukládkou liniových distančních podložek (lišť):

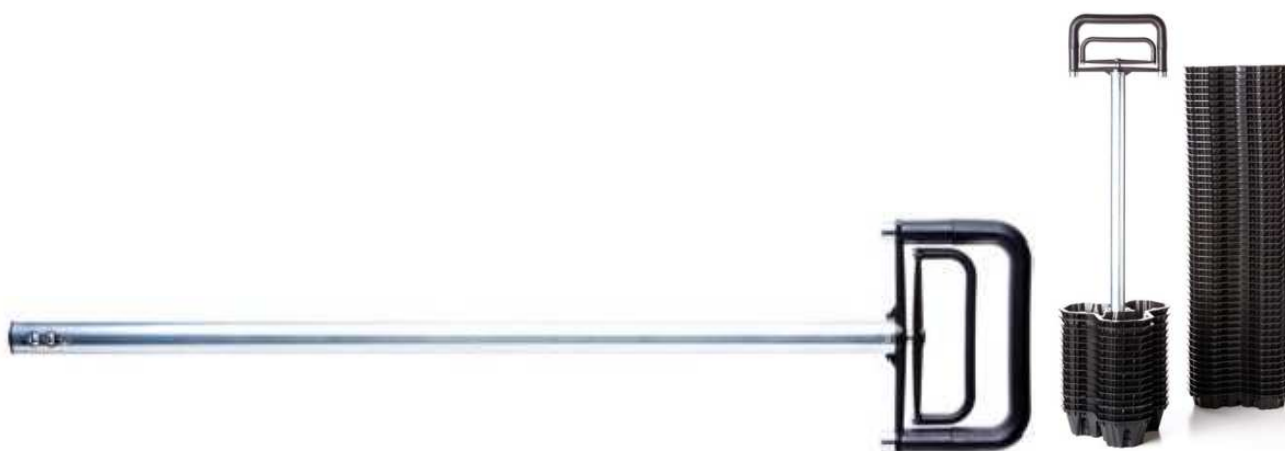

Ilustrační video ukládky naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Fu5HxA_vxy0

Na pokládkovou tyč je možno umístit až 50ks distančních podložek najednou.

- 1) Speedies® Ceiling **pro pevný podklad** (ukládka na bednění či podkladní beton) ve výškách krytí 20 – 50mm.

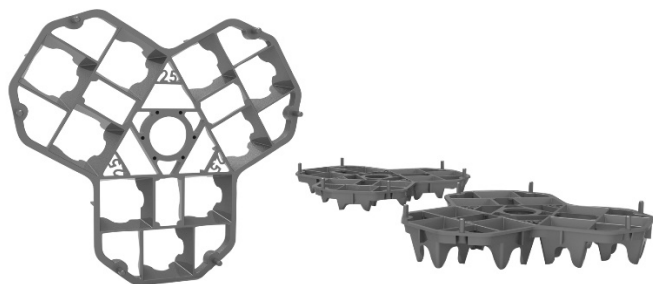

Pevná, stabilní, tlaku odolná bodová distanční podložka s velmi malým rizikem převrácení. Hroty podložek zajišťují minimální viditelnost na betonovém povrchu (bodová styčná plocha).

2) Speedies® Foundation pro měkký podklad (ukládka na fólii, zhutněný podklad či polystyren) ve výškách krytí 20 – 70mm.



Pevná, stabilní, tlaku odolná bodová distanční podložka se třemi styčnými plochami pro rozložení zatížení od armatury do měkkého podkladu. Ukládka pomocí pokládkové tyče, jako u předešlé varianty.

